



Aderquerschnitt / Wire cross section

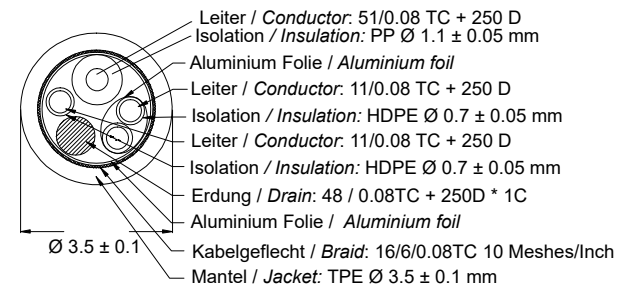

Pin-Belegung / Pin assignment

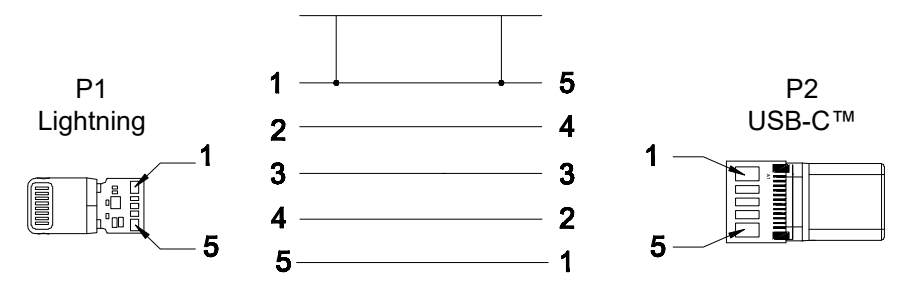

| Artikel-Nr. / Article No. | Länge / Length (L) | Farbe / Color |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 39428 | 50 cm | schwarz / black |
| 39444 | 50 cm | weiß / white |
| 39445 | 100 cm | schwarz / black |
| 39446 | 100 cm | weiß / white |
| 39447 | 200 cm | schwarz / black |
| 39448 | 200 cm | weiß / white |

Lightning - USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

- Apple-MFI-Zertifizierung
- unterstützt Apple Schnelllademodus bis 87 W
- beidseitiger Knickschutz

- Anschlüsse: Apple Lightning Stecker
USB-C™-Stecker

- Max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

- Kabeltyp: Rundkabel

- max. Strombelastbarkeit: 1,5 A

- Konformität: RoHS

Lightning - USB-C™ charging and sync cable

- Apple MFI certification
- supports Apple quick charge mode up to 87 W
- bend protection on both sides

- Connectors: Apple Lightning plug
USB-C™ plug

- Max. data transmission rate: 480 Mbit/s

- Cable type: round cable

- max. current capacity: 1.5 A

- Conformity: RoHS

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name |
|--|------|--------|------------|------|
| | | gez.: | 07.12.2020 | RS |
| | | gepr.: | 07.12.2020 | aw |
| | | Norm: | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | |

Bezeichnung: **DAT Lightning USB-C**

Blatt: **1**

Zeichnungs-Nr.: **39428, 39444, 39445, 39446, 39447, 39448**

von: **1**

