


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Pin-Belegung / Pin Assignment</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <u>PCB-P1</u>  RXp1+ B11  RXn1- B10  TXp1+ A2  TXn1- A3  RXn2- A10  RXp2+ A11  TXn2- B3  TXp2+ B2  CC A5  VCONN B5  SBU2 B8  SBU1 A8  D- A7  D+ A6  VBUS (A4,A9,B4,B9)  GND(A1,A12,B1,B12)  Shell </div> <div style="text-align: center;"> <u>PCB-P2</u>  TXp1+ A2  TXn1- B11  RXn1- B10  TXn2- A3  TXp2+ B11  RXn2- B3  RXp2+ A10  RXn2- A11  CC A5  B5VCONN B5  SBU1 A8  SBU2 B8  D- A7  D+ A6  A4,A9,B4,B9  A1,A12,B1,B12  Shell </div> </div>			<b>Artikelnr. / Item no.</b> 60196 60200	<b>Länge / Length (L)</b> 800 ± 20 mm 1000 ± 20 mm	<b>Gewicht / Weight</b> 38 g 50 g	<b>Kabelaufbau / Cable structure</b> [30AWG+S]*8COX+[34AWG+S]*2COX+23AWG*1C+34AWG*1C+[34AWG+150Dnylon+A]+3C+A2E2S [30AWG(7/0.108SC)+S+CU+M]*8COX+[[34AWG(7/0.6TC)+S+CU+M]*2COX+23AWG(55/0.8TC)*1C+F]+34AWG(19/0.4TC)*4C+P2S								

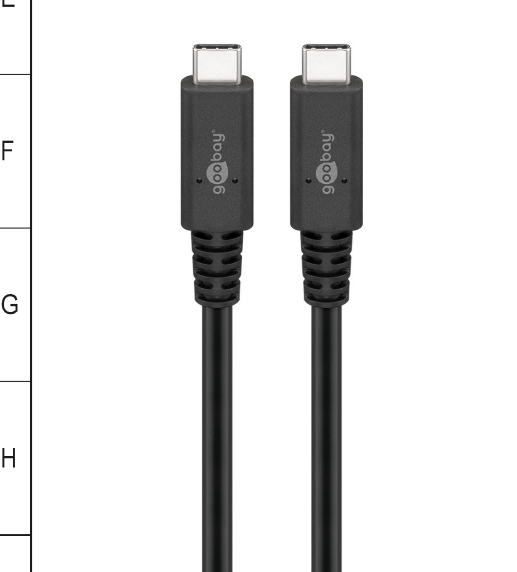

<b>USB-C™-Kabel USB4™ Gen 3x2</b> - USB-C™-Kabel (USB4) zum Synchronisieren und Laden mit Hochgeschwindigkeit und bis zu 100 W bei 20 V und 5 A - abwärtskompatibel zu USB 3.2, 2.0 und Thunderbolt 3, unterstützt DisplayPort und PCI Express - USB-zertifiziert durch USB-IF  Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s Material Innenleiter: Kupfer (Cu) Material Kabelmantel: TPE 45P AD Kabelmantel: 5,0 mm		<b>USB-C™ Cable USB4™ Gen 3x2</b> - USB-C™ cable (USB4) for high-speed synchronising and charging up to 100 W at 20 V and 5 A - downward compatible with USB 3.2, 2.0 and Thunderbolt 3, supports DisplayPort and PCI Express - USB-certified by USB-IF  Connectors: 2x USB-C™ plug Max. data transmission rate: 40 Gbit/s Material inner conductor: Copper (Cu) Material cable jacket: TPE 45P OD cable jacket: 5.0 mm	
---	--	--	--

<b>Änderungen</b>				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt	
Datum		Name		gez.:	23.02.2022	aw		<b>USB 4.0 C/C XXXX SCHWARZ</b>					1/1	
				gepr.:	23.02.2022	aw							von	
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von	
				Änderungen vorbehalten / Subject to change				60196, 60200						